

Kori Pendant Light with Dune Shade


artek

器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取りついていない場合は、電気工事店に依頼してください。



器具の取り付けかた

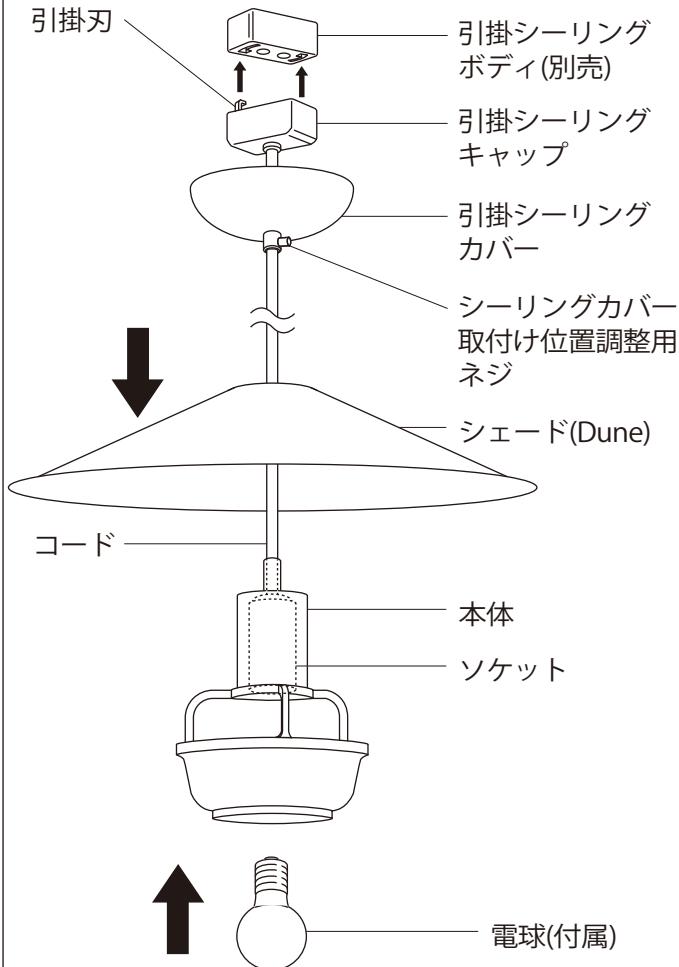

付属電球


口金／E-26 LED電球 / 7W (60W形電球色)
LDA7LWG60W(付属)

*付属のLED電球は、調光非対応です。
調光器を使用する場合は、調光器対応のLED電球に交換してから
ご使用ください。

*LED電球最大12.9W(100W形)まで使用可能。


器具のはずしかた

引掛シーリングボディ側面の
ボタンを押しながら、
左へまわします。

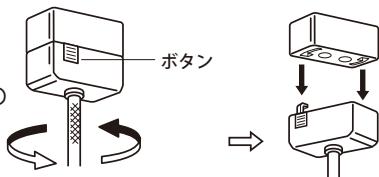

シーリングカバーの取付け

壁スイッチがoff(切)に
なっていることを
確認してから、
おこなってください。

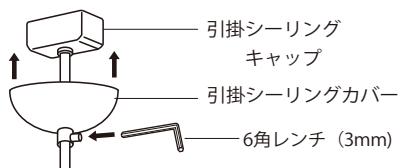

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、
電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期を
お忘れなくお知らせください。

1 取り付けようとしている場所の壁スイッチをOFFにしてください。

2 本体を持ちLED電球を取り付けます。
時計回りに回してしっかりと取り付けてください。
シェードは、灯具本体の上に下ろします。

3 引掛シーリングキャップを天井のシーリングボディに
取り付けてください。

4 シーリングカバーの位置を変えます。
シーリングカバーにある調整用のネジを反時計回りに回して
ゆるめます。天井に届くまで上に上げてから、先ほど緩めたネジを
時計回りに回してしっかりと固定してください。(左図参照)

5 壁スイッチをONにして点灯すれば、完了です。

点灯しない場合は、電球がソケットにしっかりと入っていないか、
電球が切れている場合が考えられますので、ご確認ください。

電球交換は、壁スイッチを必ず、OFFにして、電球が十分に
冷えたことを確認してから上記を逆手順でおこなってください。

*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。了承ください。

お問合せ

Vitra株式会社

〒150-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 クエストコート原宿101

TEL(代表)0120-610-599

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2024-8C