# LIGHT A330S

GOLDEN BELL/CHROME BELL DESIGN ALVAR AALTO 1937

# artek

## 器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。

引掛シーリングが取りついていない場合は、電気工事店に依頼してください。








埋込引掛シーリング

角形引掛シーリング

丸形引掛シーリング

### 器具のはずしかた



引掛シーリングボディ側面のボタンを押しながら、左へまわします。

### 適合ランプ

#### 口 金/ E-26

ランプ/ 一般電球/40W (付属)


\*電球型蛍光ランプA型40Wタイプ、LEDランプへの交換可能(別売)

### 修理サービス

で使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、 電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談 ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ 時期をお忘れなくお知らせください。

#### 器具の取り付けかた

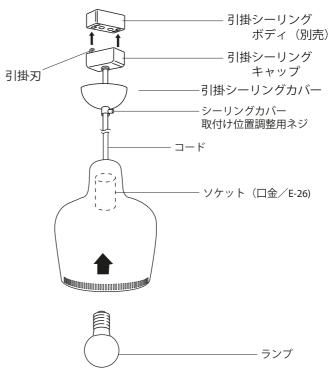

1.取付ける前に

器具を取付ける壁スイッチがoff(切)になっていることを確認してから、取付けてください。

2. ランプの取付け

ソケット上部を押さえながらランプをソケット本体にねじ込んで ください。

3.引掛シーリングの取付け

引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を天井にある引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。

4. シーリングカバーの位置を変えます。 シーリングカバーにある調整用のネジにドライバーの細いものを 差し込んで反時計回りに回してゆるめます。天井に届くまで上に 上げてから、先ほど緩めたネジを時計回りに回してしっかりと 固定してください。



ランプを交換する時も、壁スイッチがoff(切)になっていることを確認してから、おこなってください。

\*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

### お問合せ/Vitra株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 クエストコート原宿 101 TEL 03-6447-4981