

waft

取扱説明書



graf light collection "waft"

size(mm). W325/ D300/ H155 code. 150cm

lamp. 60w material. aluminum

graf: decorative mode no.3 design products. inc.

graf studio. 4-1-9 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka

530-0005 Japan

Telephone. +81(0)6-6459-2100

E-mail. shop@graf-d3.com



この度は、waft (graf original lamp)をお買い上げいただき


誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、

必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

□ 取付方法

ボディにキャップを取り付ける際、カギ穴の幅が広がっている部分にツメを合わせて差し込み、時計方向にカチッと音がするまで回して固定してください。取り付けが不十分な場合、落下の原因となります。

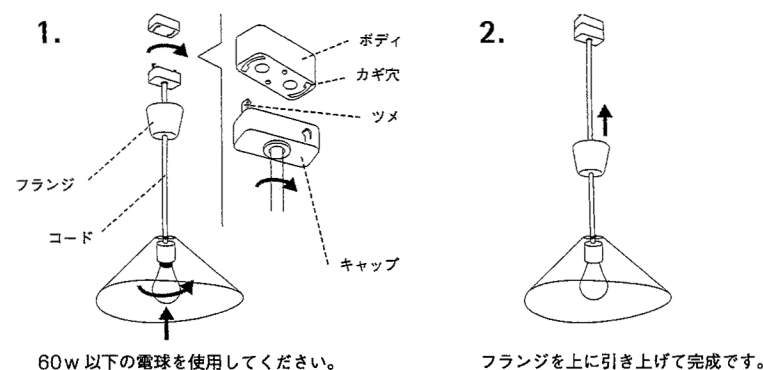

60w 以下の電球を使用してください。

フランジを上へ引き上げて完成です。

*配線ダクトへの接続は、「東芝 DR7010N」をおすすめします。フランジがきれいに収まります。


□ コードハンガー取付方法

コードハンガーは照明器具の吊るす位置をかえるときに使用します。

天井に取り付ける位置の下地（ネジがしっかり固定でき、強度があるか）を

ご確認のうえ取り付けてください。

取り付け位置の下地が弱いと落下の原因となります。

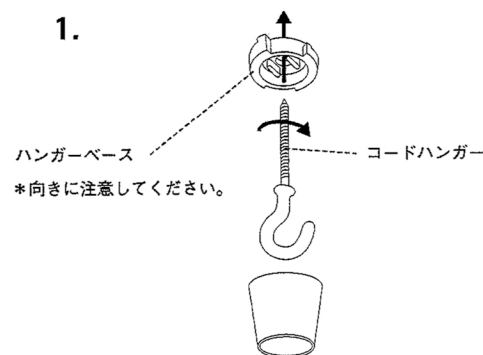


ハンガーベース
*向きに注意してください。

1.


ハンガーベースを
天井に取り付けてください。

2.

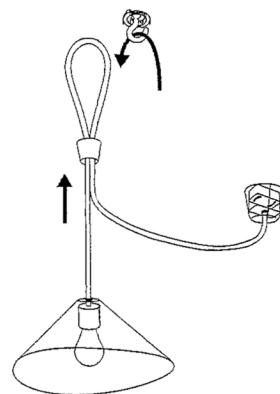

ハンガーカバーにコードを通しておき、
天井に取り付けたコードハンガーへコードを引っ掛けてから、
ハンガーカバーを上へスライドさせる。

3.

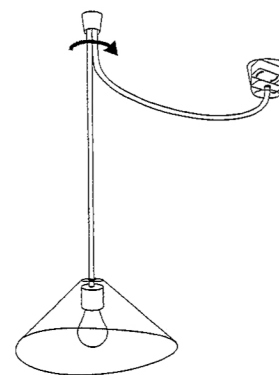

最後に上へスライドさせたハンガーカバーのツメを
ハンガーベースの溝に合わせて差し込み、
時計方向に止まるまでゆっくりと回してください。
このとき、必要以上に回さないように注意してください。
破損やネジが効かなくなり、落下の原因となります。

□ 照明の安全上の注意

- ・器具の取り付け方法は取り扱い説明書に従ってください。
正しい取り付け方法以外で使用しますと落下、
感電、火災などの原因となります。
- ・器具を改造したり、部品を交換して使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・カーテンなどの可燃物の近くで使用しないでください。
- ・器具を布や紙などの可燃物の近くで使用しないでください。
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、
燃やしやすいものを近づけたりして使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったりしないでください。
コードが破損し火災、感電の原因となります。
- ・差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張るとコードが傷つき、
火災の原因となることがあります。
- ・ランプ交換の際には 60 w 以下のランプを使用ください。
指定以外の電球を使用すると火災や器具故障の原因となります。
- ・万一、煙がでたり異臭がするなど、異常な状態のまま使用すると、
火災、感電の原因となります。すぐ電源をお切りください。



警告

□ 安全に施工していただくために

- ・この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
床や壁に取り付けたり、下記の使用環境、
条件では使用しないでください。
感電・火災・落下の原因となります。
- ・周囲温度が35℃以上の所、屋外の水のかかる所や、
風呂場など湿気の多い（湿度85%以上）所、
振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃ガスの生じる所、粉塵の多い所
- ・器具の施工は取り扱い説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



警告

□ ランプ交換について

- ・ランプ交換は電源を切り器具の温度が
下がってから交換してください。
点灯中や消灯直後は、やけどや感電の原因となることがあります。
- ・電球交換の際は 60 w 以下の電球をお使いください。



注意

有限会社 デコラティブモードナンバースリー

〒530-0005 大阪市北区中之島 4丁目 1番地 9号 graf studio

Telephone. 06-6459-2100 / Facsimile. 06-6459-2083

E-mail. shop@graf-d3.com